


24-1512-000 серия 2

КОРОБКА ПРИВодОВ

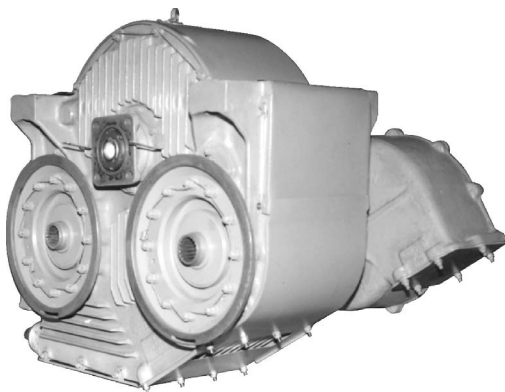

24-1512-000 серия 2

Назначение Для привода двух генераторов переменного тока, вентилятора и понижения числа оборотов хвостового вала

Схема выносная, двухступенчатая, с одним входным и четырьмя выходными валами

Основные характеристики коробки приводов 24-1512-000 серия 2	
Децимальный номер	24-1512-000 серия 2
Номер ТУ	24-1512-000 серия 2 ТУ
Код ОКП	75 5565 0066
Товарный номер ВЭД	8483 40 85 00
Марка применяемой смазки	ТСгип ТУ38.1011332-90
Номинальная частота вращения, об./мин.:	
входного вала	3237
выходного вала к средней части хвостового вала	2575
выходных валов привода генераторов	6011
Передаточное отношение:	
от передней части хвостового вала к средней	0,795
от передней части хвостового вала к генераторам и вентилятору	1,857
Сухая масса, кг, не более	51,3

Габаритные размеры, мм:		
длина	615	
ширина	451	
высота	515	
Межремонтный ресурс, часов	1000	
Межремонтный срок службы, лет	8	
Ресурс до первого капитального ремонта, часов	1000	
Срок службы до первого капитального ремонта, лет	10	
Применение	Ми-24, Ми-35 и их модификации	
Разработка	Производство	ТОиР
МВЗ им. Миля (Москва)	"Красный Октябрь" (СПб)	