


246-1517-000

РЕДУКТОР ХВОСТОВОЙ

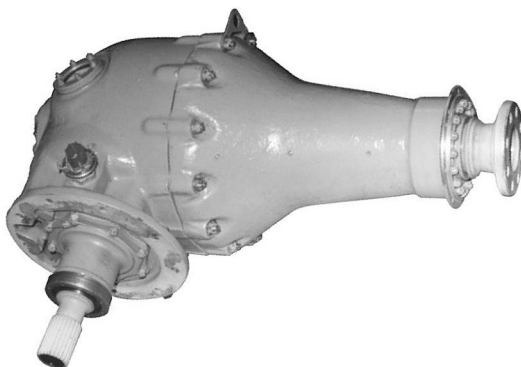

246-1517-000

Назначение Для передачи крутящего момента на хвостовой винт с понижением числа оборотов и изменением оси вращения его ведомого вала на угол 90°

Схема редуктора угловая, одноступенчатая, с одним входным и одним выходным валами

Основные характеристики хвостового редуктора 246-1517-000	
Децимальный номер	246-1517-000
Номер ТУ	246-1517-000ТУ
Код ОКП	75 5565 0094
Товарный номер ВЭД	8483 40 10 00 (гражданская авиация) 8483 40 85 00 (военная авиация)
Передаточное отношение	0,4318
Частота вращения вала хвостового винта, об./мин.	1112
Частота вращения входного вала, об./мин.	2575
Марка масла	ТСгип ТУ38.1011332-90
Сухая масса, кг, не более	58,7
Габаритные размеры, мм:	
длина	1115
ширина	350
высота	580

Назначенный ресурс, часов	2500 – для Ми-14 12000 – для Ми-8 3000 – для Ми-8МТ и Ми-24	
Межремонтный ресурс, часов	1000 – для Ми-14 3000 – для Ми-8 1500 – для Ми-8МТ 1000 – для Ми-24	
Межремонтный срок службы, лет	8 – для Ми-14, Ми-8, Ми-8МТ, Ми-24	
Ресурс до первого капитального ремонта, часов	1200 – для Ми-14 3000 – для Ми-8 1500 – для Ми-8МТ 1000 – для Ми-24	
Срок службы до первого капитального ремонта, лет	10 – для Ми-14, Ми-8, Ми-8МТ, Ми-24	
Применение	Ми-8, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-172, Ми-14, Ми-24, Ми-25, Ми-35	
Разработка	Производство	ТОиР
МВЗ им. Миля (Москва)	“Красный Октябрь” (СПб)	