

ПМ2...ПМ50

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МАЛОИНЕРЦИОННЫЕ



Предохранитель семейства ПМ

Основные характеристики предохранителей семейства ПМ

Назначение Для защиты электрических цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузок, устанавливаются в сетях переменного и постоянного токов.

Предохранители ПМ2...50 применяются совместно с держателями предохранителей типа ДП-50 и ДПК.

Предохранители ПМ75...150 применяются совместно с колодкой предохранителя КП-1 или стойками С1 и С2.


Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
ПМ-2	75 5425 0003	8Ю0.481.000ТУ
ПМ-5	75 5425 0004	
ПМ-7,5	75 5425 0005	
ПМ-10	75 5425 0006	
ПМ-15	75 5425 0007	
ПМ-20	75 5425 0008	
ПМ-25	75 5425 0009	
ПМ-30	75 5425 0010	
ПМ-40	75 5425 0011	
ПМ-50	75 5425 0012	
ПМ-75	75 5425 0013	
ПМ-100	75 5425 0014	
ПМ-125	75 5425 0015	
ПМ-150	75 5425 0016	

Основные характеристики предохранителей семейства ПМ2...ПМ50

Напряжение цепи, В:	
постоянного тока	30
переменного тока/частота, Гц	220/440-1000
	127/360-440
Номинальный ток, А	2; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50
Падения напряжения на выводах, мВ, не более:	
для ПМ2...15	360
для ПМ20...50	200
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +80
Масса предохранителей, г, не более	17
Применение	все типы

Основные характеристики предохранителей семейства ПМ75...ПМ150

Напряжение цепи, В:	
постоянного тока	30
переменного тока/частота, Гц	220/360-440
	127/440-1000
Номинальный ток, А	75; 100; 125; 150
Падения напряжения на выводах, мВ	200
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +80
Масса предохранителей, г, не более	60
Применение	все типы

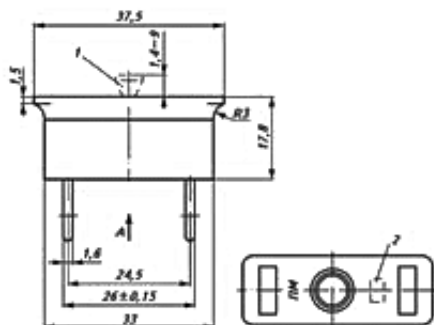

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	