




КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ ПЕРЕКИДНЫЕ С НЕЙТРАЛЬЮ ЗППН, НАЖИМНЫЕ И ПЕРЕКИДНЫЕ ЗППН

8Ю3.602.136 ТУ

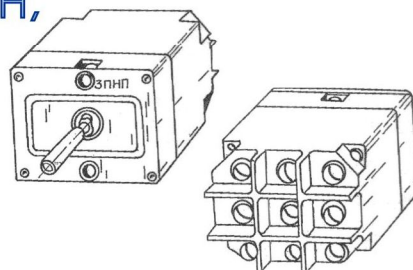

НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутация электрических цепей постоянного и переменного тока.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При переключении ручки происходит мгновенное срабатывание контактной системы, что ведет к переключению цепей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Напряжение цепи переменного тока частотой
320-1050 Гц с $\cos \varphi \geq 0,5$

200 В

115 В

36 В

27 В

Напряжение цепи постоянного тока

Ток, коммутируемый в цепи переменного тока:

- при напряжении 200 В

0,1-2,5 А

- при напряжении 115 В

0,1-5 А

- при напряжении 36 В

0,1-10 А

Ток, коммутируемый в цепи постоянного тока:

- при активной нагрузке

0,1-15 А

- при индуктивной нагрузке с постоянной времени
цепи $\tau \leq 0,015$ с

0,1-7 А.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вибрационные нагрузки:

- ускорением

до $49,1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$ (5 g)

- амплитудой

до 1 мм

- частотой

5-2000 Гц

Изменение атмосферного давления

от 104 до 2,5 кПа

(от 780 до 19 мм рт. ст.)

от минус 60 до 60° С.

Рабочая температура среды

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

34,2x45,2x70 мм.

МАССА

не более 0,120 кг.

РЕСУРС

6000 часов налета в течение назначенного срока службы 10 лет.