


Курс-93М

СТАНЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ

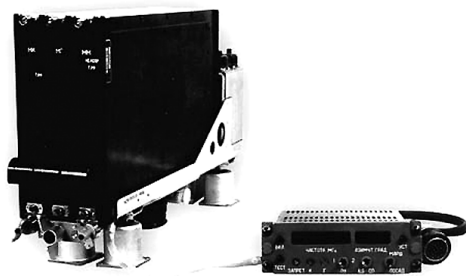

“Курс-93М”

Основные характеристики станции “Курс-93М”	
Блок радиоприемный	
Габариты, мм	200 x 94,5 x 368 (1,5 К) (без рамы)
Масса, кг	4,7 (без рамы)
Масса с рамой, кг	6,3
Энергопотребление	30 Вт от бортсети 27 В
Питание вентилятора от бортсети	115 В, 400 Гц
Код внешних воздействий блока на раме	BV1/V, зона Б, грунт-У1-УЛ-ДРП-ТП*-ВЛ1-ТМ1-РО-ПП1-РСХ-ПГ-ВДХ-АШП
Диапазон рабочих температур (град.) блока для:	
исполнения I	-550...+550
исполнения II	-400...+550
Пульт управления	
Габариты, мм	155 x 48 x 145
Масса, кг	1
Энергопотребление	10 Вт от бортсети 27 В
Код внешних воздействий пульта	BIV, зона А1, грунт У1-УЛ-ДРП-ТП*-ВЛ1-ТМ1-РОХ-ПП1-РС-ПГ-ВДХ-АШП
Диапазон рабочих температур пульта	-550...+600
Применение	Ан-140, Ан-38, МиГ-29, Ми-8 и др.



Назначение Новое поколение навигационно-посадочной аппаратуры, созданной на базе однокристалльных микро-ЭВМ, обеспечивает навигацию полетов летательных аппаратов по радиомаякам системы VOR, выполнение

предпосадочных маневров и заходы на посадку по радиомаякам ILS и СП-50, а также сигнализацию пролета маркерных радио-маяков.

Состав Блок радиоприемный БРП на раме амортизационной, пульт управления ПУ.

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
УкрНИИРА (Киев)	УкрНИИРА (Киев), Радар (Киев)	