


МПК-21 (22-43)

РЯДЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМОВ

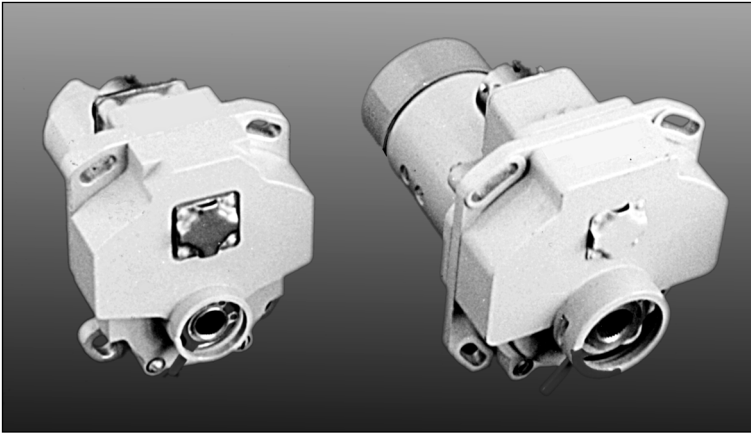

МПК-24А, МПК-32А

Основные характеристики электромеханизмов МПК-21 (22-43)

Ряды электромеханизмов вращательного действия с ограниченным углом поворота выходного вала отличаются друг от друга величиной нагрузочного момента, частотой вращения выходного вала и углом поворота.

Назначение Приведение в действие запорно-регулирующих устройств в различных дистанционно управляемых системах (воздушных, гидравлических и др.)

Обеспечивают открытие или закрытие магистралей, электрическую сигнализацию открытого или закрытого положения и визуальную индикацию положения запорно-регулирующего устройства магистрали.

Электромеханизмы имеют малые габариты и массу, соответствуют современным требованиям по внешним воздействующим факторам, техническому уровню и ресурсу.

	МПК-24А	МПК-32А	МПК-33А
Децимальный номер	8Б4.030.170		
Номер ТУ	8Б4.030.170ТУ		
Код ОКП	75 5352 0305 01	75 5352 0258 02	75 5352 0260 08
Срок службы, лет	8	25	20
Объекты применения	Як-130	Ту-204, Ту-334, Ил-114, Ил-96-300, Ил-76МФ, МД, ТД, Ан-3Т, Ан-38, Ан-70, Ан-140, Ан-148, Ан-72П, Су-80, М-101Т, Ми-26, Як-130	Ту-204, Ту-334, Ил-114, Ил-96-300, Ан-3Т, Ан-38, Ан-70, Ан-72, Ан-140, Бе-200, Су-80, М-101Т, ЭИ, Ми-8, Ми-26, Як-130



	МПК-21	МПК-22	МПК-23	МПК-24
Напряжение питания постоянного тока, В	27			
Номинальный нагрузочный момент, Н·м (кгс·м)	2,0 (0,2)			
Частота вращения при номинальном моменте, об./мин.	0,5	1,0	1,5	2,0
Угол поворота выходного вала, град	Вариант "А" — 90 Вариант "Б" — 180			
Габариты, мм	108 x 70,5 x 60,5			
Исполнение	всеклиматическое			

	МПК-31	МПК-32	МПК-33	МПК-34
Напряжение питания постоянного тока, В	27			
Номинальный нагрузочный момент, Н·м (кгс·м)	3,92 (0,4)			
Частота вращения при номинальном моменте, об./мин.	0,5	1,0	2,0	4,0
Угол поворота выходного вала, град	Вариант "А" — 90 Вариант "Б" — 180			
Габариты, мм	118,5 x 80 x 75			
Исполнение	всеклиматическое			

	МПК-41	МПК-42	МПК-43
Напряжение питания постоянного тока, В	27		
Номинальный нагрузочный момент, Н·м (кгс·м)	3,92 (0,4)	5,88 (0,6)	
Частота вращения при номинальном моменте, об./мин.	6,0	2,0	3,5
Угол поворота выходного вала, град	Вариант "А" — 90 Вариант "Б" — 180		
Габариты, мм	118,5 x 80 x 75		
Исполнение	всеклиматическое		

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
"Электропривод" (Киров)		