

РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА РУ-2, РУС-2 (8ЮО.425.005ТУ)

Предназначены для управления объектом, выполнены под правую руку.
В состав изделия типа РУ-2 входят кнопки: КР, КЗ, 2КПП; типа РУС-2: КР, 8КНР, 2КПП.



Основные технические и эксплуатационные характеристики

Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	ТОК, КОММУТИРУЕМЫЙ КНОПКАМИ КР, КЗ, 8КНР, А:	
	при активной нагрузке	0,1-5
	при индуктивной нагрузке	0,1-3
	ТОК, КОММУТИРУЕМЫЙ КНОПКОЙ 2КПП, А:	
	при активной нагрузке	0,1-1
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	при индуктивной нагрузке	0,1-0,5
	180	
	Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %	до 98
	Рабочая температура окружающей среды, °C	от -60 до +60
	Гарантийный срок, лет	6
	Масса вместе с выходящим жгутом проводов длиной (1200±50) мм, г, не более	650

ЭЛЕКТРОЗАМОК ТК-7824-620 (ТК-7820-620ТУ)


Предназначен для фиксации крышек аварийных кислородных блоков.



Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение цепи управления электромагнитом, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
Аварийное напряжение цепи управления, В, не менее	18
Ток, потребляемый электрозамком при напряжении 29,4 В, А, не более	0,2
Длительность сигнала в цепи управления, с	1-5
Предохранитель в цепи плюсового провода	вставка плавкая на 2,0 А
Усилие нагружения электрозамка, при котором не происходит его самопроизвольное открытие, Н (кгс), не более	980 (10)
Усилие нагружения электрозамка, при открытии его от электросигнала, Н (кгс), не более	78,4 (8)
Рабочая температура окр. среды, °C	от -55 до +70
Относительная влажность, %	не менее 90
Срок службы, лет	15,5
Масса, г, не более	68

РУ-2, РУС-2

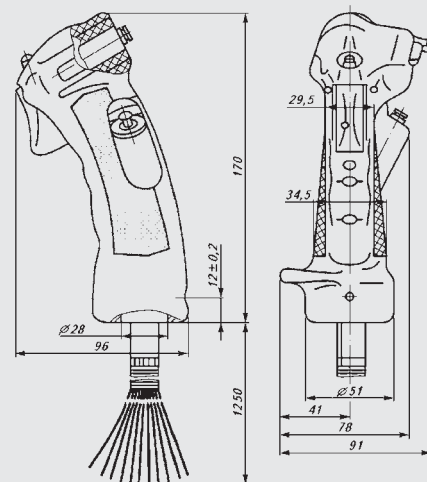

ТК-7824-620

