Широта-У(У1)

РАДИОСТАНЦИЯ

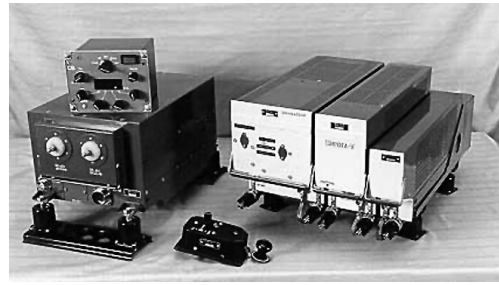

“Широта-У”

Основные характеристики радиостанции “Широта-У”

Назначение Для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной симплексной радиотелефонной связи подвижных объектов между собой и диспетчерскими пунктами; радиостанция СВ самолетная и вертолетная для использования в полярных широтах

Диапазон частот, МГц	0,3250...0,5999
Дискретность установки частоты, Гц	100
Класс излучения	ОМ(J3E), АМ(A3E), АТ(A1A), ОМ10(R3E)
Мощность передатчика пиковая, Вт	не менее 75 (J3E, A3E, R3E)
	не менее 50 (A1A)
Чувствительность приемника, мкВ	не более 10 (A3E)
	не более 5 (J3E, A1A, R3E)
Питание,В	115(-7/+5)(400+/-20 Гц)
	27(-3/+2.4)
Мощность потребления:	
от сети постоянного тока, ВТ	не более 300
от сети переменного тока, ВА	не более 200
Масса,кг	не более 35
Применение	Ан-72, Ан-30, Ми-8, Як-40, Як-42, Ил-114, Ан-12

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
НПП Прима (Н.Новгород)	ГЗАС (Н.Новогород)	