

B200(K), 2B200(K), 3B200(K)

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ



B200



2B200



3B200


Основные характеристики выключателей B200(K), 2B200(K), 3B200(K)

Назначение Для работы в цепях постоянного и переменного токов. Изделия пылевлагозащищенные.

Выключатели с индексом “К” устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются отсутствием светящегося глазка на ручке, которая длиннее на 5 мм.


Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Номинальное напряжение цепи переменного тока частотой 320-1050 Гц $\cos \varphi \approx 0,5$, В	до 207
Коммутируемый ток в цепях переменного тока, А:	
- при напряжении 200 (+7,0; -13,0) В	0,1-2,5
- при напряжении 115 (+4,0; -7,0) В	0,1-5,0
- при напряжении 36 ($\pm 3,6$) В	0,1-10,0
Коммутируемый ток в цепях постоянного тока, А:	0,1-10,0
- при активной нагрузке	0,1-3,0
- при индуктивной нагрузке с постоянной времени $\tau \approx 0,015$ с	
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
Усилие переключения ручки, кгс	0,6-2,5
B200(K)	0,7-2,5
2B200(K), 3B200(K)	
Рабочая температура окружающей среды, оС	от -60о до +60о
Относительная влажность, %	до 98
Масса, г, не более	
B200(K)	45
2B200(K)	73
3B200(K)	100
Применение	все типы

B200(K)

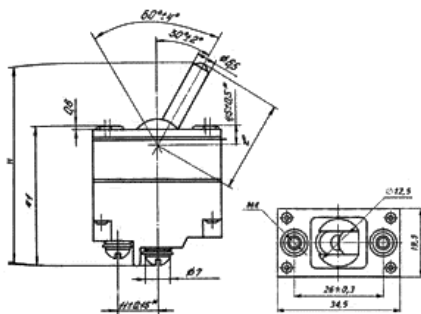

для B200 - H=58 мм; l=24 мм
для B200(K) - H=63 мм; l=29 мм

2B200(K)

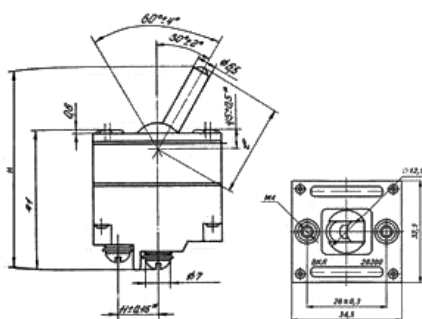

для 2B200 - H=58 мм; l=24 мм
для 2B200(K) - H=63 мм; l=29 мм

