


“Ядро-IA1 (ИБ1, ИГ1, IE1, ИЖ1, ИИ1, ИК1, ИЛ1, ИМ1)”

РАДИОСТАНЦИЯ



“Ядро-ИЖ1”

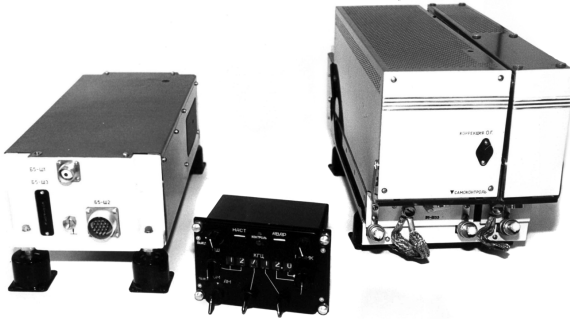

“Ядро-IA1”



“Ядро-ИЛ1”



Основные характеристики радиостанций "Ядро-IA1 (IB1, IG1, IE1, IЖ1, ИИ1, IK1, LI1, IM1)"					
Модификации	"Ядро-IA1"	"Ядро-IB1"	"Ядро-IG1"	"Ядро-IE1"	"Ядро-IЖ1"
	"Ядро-ИИ1"	"Ядро-IK1"	"Ядро-LI1"	"Ядро-IM1"	
Децимальный номер	И81.104.06 2-04	И81.104.06 3-02	И81.104.06 2-05	И81.104.06 3-03	И81.104.06 2-06
	И81.104.06 2-07	И81.104.06 2-09	ЯМ1.104.0 08	ЯМ1.104.008-01	
Номер ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ
	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.02 4 ТУ	И80.110.024 ТУ	
Код ОКП	65 1642 5110 06	65 1642 5120 04	65 1642 5130 02	65 1642 5140 00	65 1642 5150 09
	65 1642 5160 07	65 1642 5170 05	65 1642 5180 03	65 1642 5190 01	
Объекты применения	Ми-8, Ми-17		Ан-24, Ан-28,	Ми-26,	Ка-32
	Ми-24, Ми-26, Ан-38	Як-40	Т-401, Т-101, Т-102, Т-602, Т-111, Т-106		
Товарный номер ВЭД	8525 20 99 09				
Назначение	обеспечение бесперисковой симплексной радиосвязи подвижных объектов между собой и диспетчерскими пунктами; авиационная радиостанция двойного назначения				
Диапазон частот, МГц	2,0000...17,9999				
Дискретность установки частоты, Гц	100				
Класс излучения	ОМ(ЗЕ), АМ(ЗЕ)				
Мощность передатчика пиковая, Вт, не менее	100				
Чувствительность приемника, мкВ, не более	5 (АЗЕ) 3 (ЗЕ)				
Питание, В (Гц)	27 ±2,7				
Мощность потребления, Вт, не более	640				
Масса, кг, не более	20,5				
Назначенный ресурс в течение назначенного срока службы, часов, не менее	17000				
Назначенный срок службы, лет, не менее	20				

	Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
“Ядро-IA1 (IB1, IG1, IE1, IЖ1, ИИ1, IK1)”	НПП "Полет" (Н.Новгород)	ГЗАС им. Попова (Н.Новгород)	
“Ядро-IL1 (IM1)”	ГЗАС им. Попова (Н.Новгород)		