


90-1517-000

РЕДУКТОР ХВОСТОВОЙ

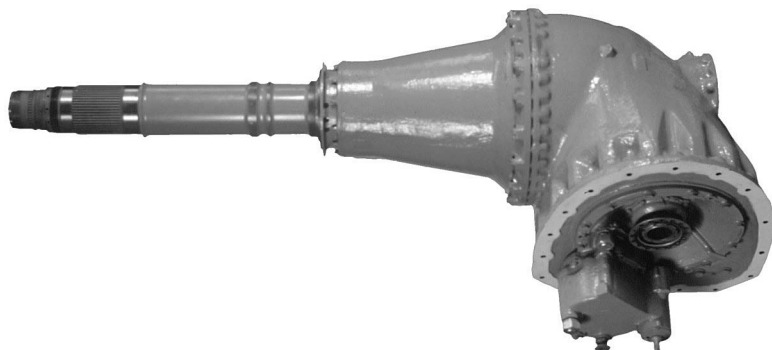

90-1517-000

Назначение Для передачи крутящего момента на хвостовой винт с понижением числа оборотов и изменением оси вращения его ведомого вала на угол 90°

Схема редуктора угловая, двухступенчатая, с одним входным и одним выходным валом

Основные характеристики хвостового редуктора 90-1517-000	
Децимальный номер	90-1517-000
Номер ТУ	90-1517-000ТУ
Код ОКП	75 5565 0109
Товарный номер ВЭД	8483401000 (гражданская авиация) 8483408500 (военная авиация)
Передаточное число	4,848
Частота вращения вала хвостового винта, об./мин.	554
Частота вращения входного вала, об./мин.	2685
Максимальная передаваемая мощность, кВт	2868
Марка масла	Б-3В ТУ 38 101295-85
Сухая масса, кг, не более	348,5
Габаритные размеры, мм:	
длина	2269
ширина	682
высота	971

Назначенный ресурс, часов	2000
Межремонтный ресурс, часов	1000
Межремонтный срок службы, лет	8
Ресурс до первого капитального ремонта, часов	1000
Срок службы до первого капитального ремонта, лет	9
Применение	Ми-26

Разработка	Производство	ТОиР
МВЗ им. Миля (Москва)	"Красный Октябрь" (СПб)	